



Configurar encaminhamento de porta

Manual para configuração de encaminhamento de porta DWG850-4B.

1. Entrar na configuração do modem via Web, no endereço **192.168.0.1** via um Browser (Internet Explorer, Mozilla etc.) conforme mostrado abaixo:




2. Digitar o usuário e senha conforme mostrado abaixo:

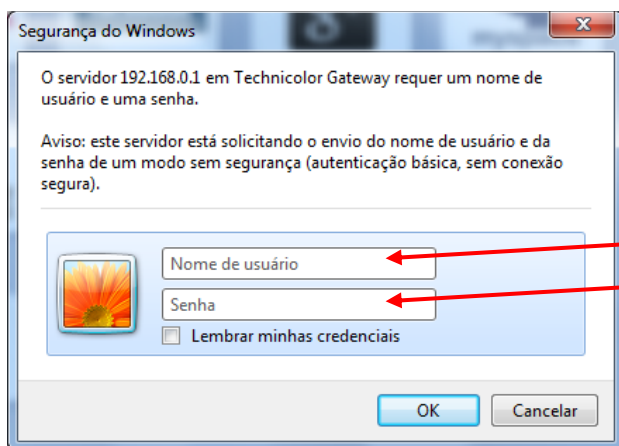

User name: **“DEIXAR EM BRANCO”**
 Password: **admin**

3. Após acessar a interface Web do modem, clicar em **“Advanced”** na parte superior conforme mostrado na imagem abaixo:

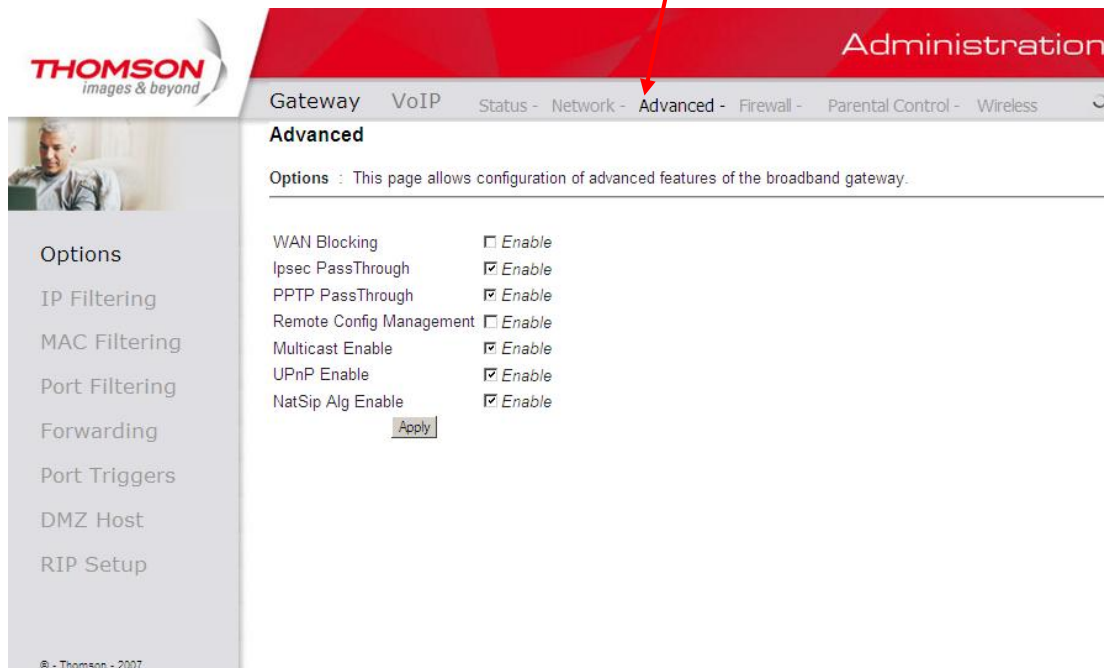

4. Clicar em **Forwarding** nas opções a esquerda da tela, conforme mostrado abaixo:

Administration

Gateway VoIP Status - Network - **Advanced** - Firewall - Parental Control - Wireless

Advanced

Forwarding : This allows for incoming requests on specific port numbers to reach web servers, FTP servers, mail servers, etc. so they can be accessible from the public internet. A table of commonly used port numbers is also provided.

Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enabled
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>

Apply

Configuração

Nota: Para fazer o encaminhamento de porta, será necessário ter os dados da porta para ser aberta como:

Local IP Adr → Endereço IP a ser encaminhada a porta.
Start Port → Número da porta inicial.
End Port → Número da porta Final. (Observação: caso queira abrir uma porta, colocar a mesma porta de "Start Port")
Protocol → Colocar qual a opção de protocolo, "TCP", "UDP" ou "AMBOS"
Enabled → Habilita ou Desabilita o encaminhamento de porta.

Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enabled
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>

Apply

4.1 Configurar as opções conforme mostradas acima e clicar em **Apply**, após isso as conexões entrantes vinda pela porta que foi encaminhada, será direcionada para o endereço IP configurado.